


T-Cock

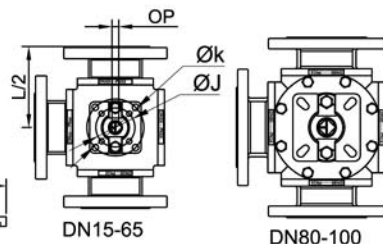



Technique norm

1. Top Flange: ISO 5211

2. Wall Thickness: GB26640-2011

3. Checkout Test: GB/T13927

Four-way valve

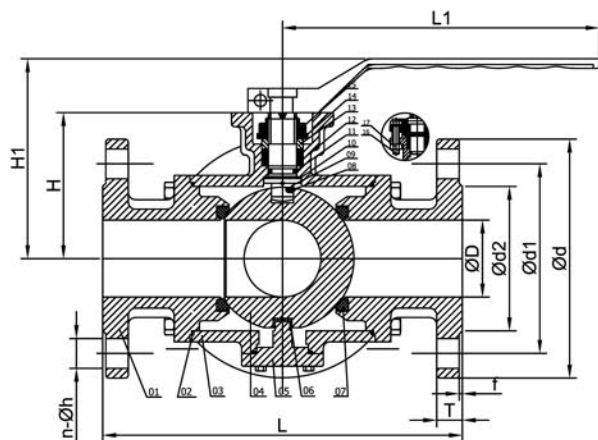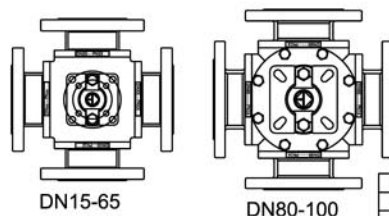

图(续) 附件登记

描 写

描 校

旧版图号

底图号

附 录

日 期

DN	PN	ØD	Ød	Ød1	Ød2	L	n	Øh	T	f	H	□P	J	K	H1	L1
15	10-40	15	95	65	45	155	4	14	16	2	64.5	11	42	50	92.5	165
20	10-40	20	105	75	58	165	4	14	18	2	64.5	11	42	50	92.5	165
25	10-40	25	115	85	68	181	4	14	18	2	67.5	11	42	50	97.5	196
32	10-40	32	140	100	78	190	4	18	18	2	78.5	14	50	70	108.5	196
40	10-40	40	150	110	88	212	4	18	18	3	85	14	50	70	122.5	232
50	10-40	50	165	125	102	232	4	18	20	3	93	14	50	70	130.5	232
65	10-40	65	185	145	122	290	4	18	22	3	121	17	70	102	191	300
80	10-16	76	200	160	138	310	8	18	20	3	153	22	102	125	223	300
100	10-16	100	220	180	158	352	8	18	22	3	170.5	22	102	125	262.5	400

17	Nut	A194 2H	A194 8	A194 8
16	Bolt	A193 B7	A193 B8	A193 B8
15	Packing Gland	WCB	SS	SS
14	Disc Spring	SS	SS	SS
13	Packing Ring	SS	SS	SS
12	Packing	TFM1600	TFM1600	TFM1600
11	O-Ring	VITON	VITON	VITON
10	Thrust Washer	RTFE	RTFE	RTFE
9	Stem	316	316	316
8	ESD	SS	SS	SS
7	Seat	TFM1600	TFM1600	TFM1600
6	wear-proof casing	PTFE	PTFE	PTFE
5	Fixed seat	SS304	SS304	SS316
4	Ball	SS304	SS304	SS316
3	Body	WCB	CF8	CF8M
2	Seat	TFM1600	TFM1600	TFM1600
1	Bonnet	WCB	CF8	CF8M
No.	Name	Material		

设计	校 对	审 核	工 艺
处数	更改文件号	签 字	日期
设计	校 对	审 核	工 艺
处数	更改文件号	签 字	日期



总装图

手动三、四通法兰球阀

Q61F-PN16-DN15-100

图 样 标 记	数 量	重 量	比 例
共 页	第 页		